DUPLEX - Regard DN 800

DUPLEX- Boîte de branchement DN 600

www.predl.eu

DUPLEX-Regard DN 800
DUPLEX- Boîte de branchement DN 600

DUPLEX-Regard DN 800:

-Construction solide DUPLEX (standard PE / PP également disponible).
-Plus économique et gain de place en comparaison à un regard DN 1000.
-Résistant aux Eaux usées et à la corrosion due à l'H2s.
-Etanchéité d'ouvrage accrue, résistant dans le temps aux sollicitations externes.
-Dalle de répartition externe aux regards = limitation des sollicitations de la chaussée sur le regard.
-Garnissage de béton possible en intérieur de cunette (sur demande).
-Assise élargie pour un excellent ancrage afin de limiter le phénomène de poussée de nappe phréatique.
-Grand choix de configurations de cunettes jusqu'au DN 300.
-Un grand nombre de type de tubes (fonte / grès / PRV / PP / PE / PVC…) peuvent être raccordés grâce à notre large gamme d'adaptateurs.
-Possibilité de rehaussement via une pièce télescopique, s'ajustant sans butée avec un joint d'étanchéité.
-Possibilité de piquage dans les éléments droits.
-Certification allemande "Allgemeine bautechnische Zulassung Z-42.1-504 "

DUPLEX- Boîte de branchement DN 600

- Le DUPLEX 600 pour le branchement des maisons
- Gain de place et économique, boîte d'inspection également utilisable pour l'assainissement collectif. -> moins de poids = plus facile à manipuler
- Plus économique et gain de place en comparaison à un regard DN 800.
- Regard résistant durablement à la corrosion en PE (standard) ou en PP (sur demande)
- Passages principaux DN 150 et DN 200, pièces spéciales et raccords articulés également possibles. Un grand nombre de type de tubes (grès fonte et PRV) peuvent être raccordés grâce à notre large gamme d'adaptateurs.
- Possibilité de rehaussement via une pièce télescopique, s'ajustant sans butée avec un joint d'étanchéité.
- Possibilité de piquage en rehausse.
- Etanchéité d'ouvrage accrue, résistant dans le temps aux sollicitations externes.
- Dalle de répartition externe aux regards = limitation des sollicitations de la chaussée sur le regard.

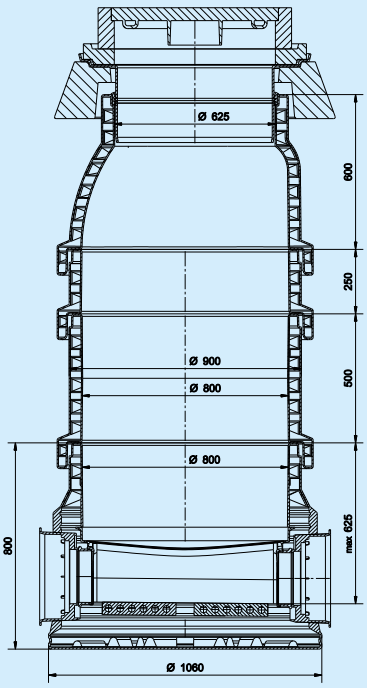



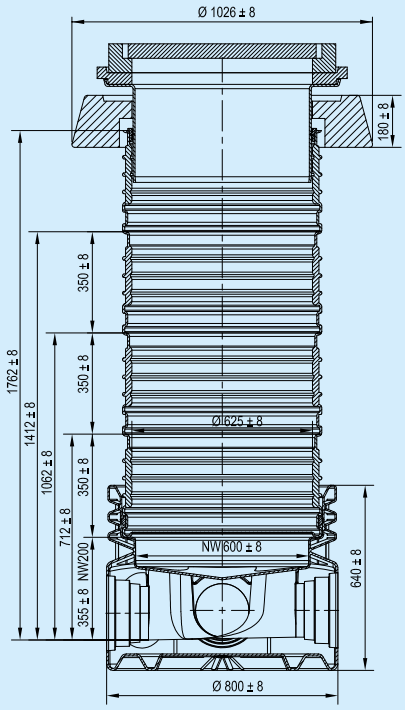

Gamme de produit (configurations standards)



DN 150-0°



DN 150-0°/ 45°L/ 45°R



DN 200-0°



DN 200-0°/ 90°L/ 90° R



DN 150-0°/ 90°L/ 90° R

La gamme standard est en PE,
tous les éléments sont également disponibles en PP

REGARD DUPLEX DN 800			
Diamètre passage principal	Hauteur utile (mm)		Profondeur d'installation
	Mini	**Max**	
DN 150	**490**	**625**	**800**
DN 200	**530**	**625**	**800**
DN 250	Sur demande		
DN 300	Sur demande		

Stand 07/2014

PREDL® GmbH
Mathias-Loi-Str. 1 · D-04924 Bönitz
Tel.: +49/35341/619-0 · Fax: +49/35341/619-22

PREDL® AUSTRIA Ges.m.b.H.
Murbergstraße 80 · A-8072 Fernitz
Tel.: +43/3135/52657-0 · Fax: +43/313552657-28