



Cunettes standards en PP, Pièces sur mesure en PRV; couleurs au choix



Regards INFRA / MULTRO : EU et EP dans le seul et même regard



Cunettes spéciales : Bouche de dragon, raccords pour tuyaux ovoïdes et cunette avec rigole période sèche



Modèles spéciaux : regard brise charge, cunettes carrées, regard dessableur



- ➔ Regard de qualité Premium grâce au démoulage différé
- ➔ Qualité avec sceau - Les avantages de la valeur ajoutée
- ➔ Facile à réaliser : Accompagnement PREDL de la prescription au chantier
- ➔ Textes de prescriptions dans [www.predl.eu](http://www.predl.eu) ➔ downloads ➔ Textes de prescriptions



Stand 05/2016



### Produit fabriqué industriellement



Arrivées à tous les angles / rajout ultérieur possible



Conduit lisse et sans joint, hydrauliquement parfait




Les plaques d'accrochage assurent la connexion avec le béton



Qualité de béton préfabriqué au moins C40/50




Liaison étanche avec tous les types de tuyaux



Joint d'étanchéité spécifique pour une plus grande déviation angulaire



EN 1917

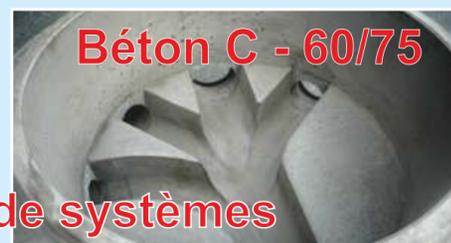

Béton C - 60/75

Comparaison de systèmes



Jusqu'à 350 bar

Résistance au curage\*



\* Selon rapport d'essai



Résistance au choc



pH 1-13

Durabilité



L'original

Épaisseur minimale de la semelle de 4 mm



Contrefaçon

Revêtement rapporté

### PREDL-CORPROTECT®



### Regards béton avec revêtement intégral

- ➔ Revêtement synthétique coupé à dimension pour regards béton
- ➔ Revêtement : protection de 3mm d'épaisseur
- ➔ Approx. 400 picots/m<sup>2</sup> / hauteur des picots : 13 mm

