

Formularz dla studni PREDL[®] DUPLEX - studnia DN 600

Zapytanie Zamówienie

Inwestycja

Zamawiający

Data

numer studni

Firma wykonawcza

Termin dostawy

Materiał

PE

PP

Pokrywa studni - klasa / typ



Wysokość pokrywy

mm


warianty wkładek studziennych:

150 - 0


200-0





150 - 0/45R/45L



150 - 0/90R/90L



200 - 0/90R/90L

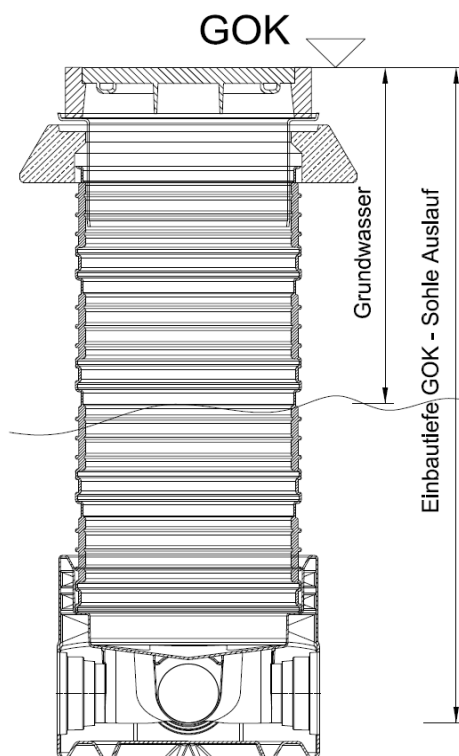

Pierścień odciążający / płyta pokrywy

Beton Polimer

Głębokość wbudowania (Einbautiefe)

mm

Woda gruntowa (Grundwasser)

mm

Wypełnienie betonowe tak/nie

Wypełnienie betonowe służy jedynie do obciążenia. O tym, czy jest to wymagane dla zapewnienia waporu, decydują warunki techniczne.

- poprzez zamknięcie dopływów bocznych, możliwość zmiennego zastosowania
- przejście szczelne, przygotowane do przyłączenia rury KG/PP wraz z uszczelką
- możliwe zgięcie w przyłączy rury do 5°, dodatkowe zgięcie + 7,5° możliwe dzięki zastosowaniu mufy Vario Muffe

Podstawę dla przyjęcia zlecenia stanowią znane Zamawiającemu Ogólne Warunki Handlowe firmy **PREDL GmbH**. Podczas montażu studni DUPLEX należy **obowiązkowo** przestrzegać wytycznych Producenta.

Rozwiązania specjalne lub pytania - telefonu +48(0)61 847 90 17 lub biuro@predl.eu

Firma _____

Adres _____

Osoba kontaktowa _____

Telefon _____

e-mail _____

Pieczętka

Data

Podpis