

STUDZIENKA DUPLEX DN 800





Ogólna aprobata techniczna
Z-42.1-504
Deutsches Institut für Bautechnik Berlin



Studzienka DUPLEX DN 800

Studzienka DUPLEX DN 800

- oszczędność przestrzeni i kosztów w porównaniu do systemów studziennych DN 1000
- odporna na ścieki i korozję 'od szczytu po podstawę'
- stabilna wersja DUPLEX (dostępne także standardowo wersje PE/PP)
- dostępne pierścienie studzienki o wysokości konstrukcyjnej 250 + 500 mm
- bogata oferta kanałów o średnicy znamionowej do DN 300
- możliwość wykonania różnych przyłączy rurowych dzięki zastosowaniu systemu adapterów
- na życzenie możliwa dostawa z drabinką włączową z tworzywa wzmocnianego włóknem szklanym
- Ogólna aprobatą techniczną Z-42.1-504

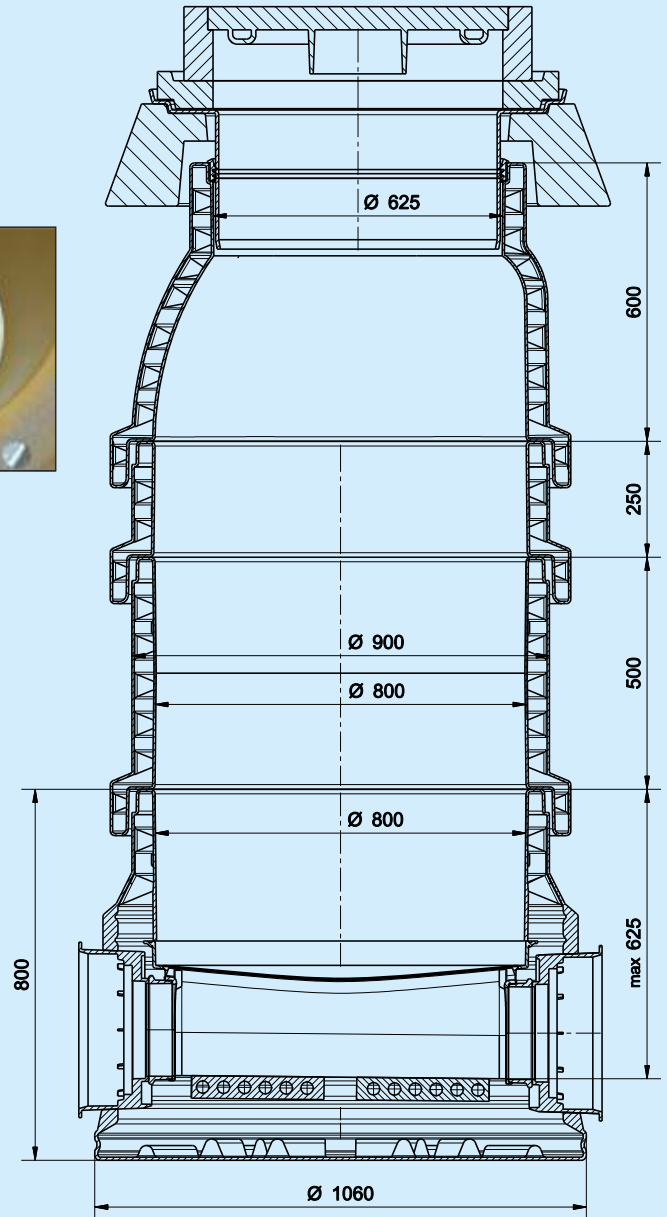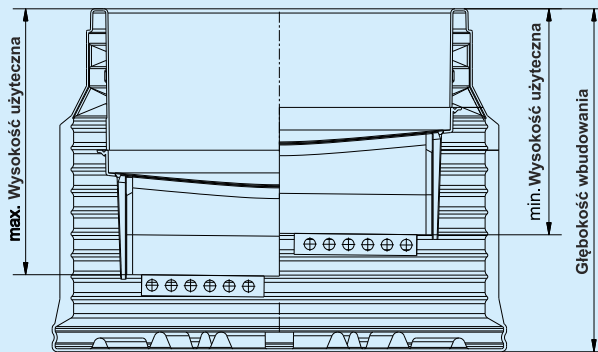

Studzienka DUPLEX DN 800			
Średnica znamionowa	Wysokość użyteczna (mm)		Głębokość wbudowania (mm)
	min	max	
DN 150	490	625	800
DN 200	530	625	800
DN 250	na zapytanie		
DN 300	na zapytanie		

Program studzienek DUPLEX:



DN 1000 (PP)



DN 1000 (PE)



DN 800



DN 600