



Wkładki studzienne PREDL® - produkt z wieloma możliwościami


Premium Product



Systemy studzienne...



Wkładki standardowe z PP, niestandardowe z GPR, na życzenie również w kolorach specjalnych

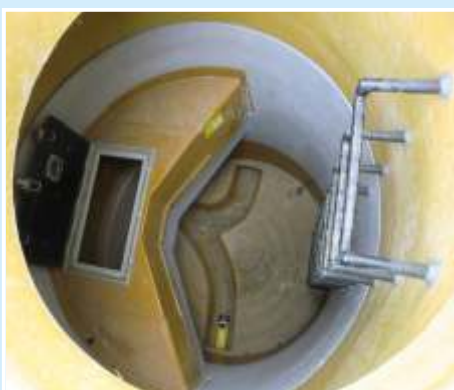

Studnie INFRA/MULTRO: ścieki sanitarne i deszczówka w jednej studni



Kinety niestandardowe: profil dzwonowy, przyłącza do rur profilowanych o przekroju jajowym i wkładki studzienne z suchą rynną



Wersje specjalne: reduktor siły strumienia, wkładka do studni prostokątnych, studnia z osadnikiem piasku/otczaków



- ➔ Studnie w jakości premium dzięki betonowaniu metodą na mokro
- ➔ Jakość ze znakiem jakości – korzyść dzięki dodatkowej wartości
- ➔ Łatwość użycia: wsparcie ze strony firmy PREDL począwszy od przetargu aż po plac budowy
- ➔ dokumenty przetargowe dostępne pod adresem [www.predl.eu>downloads>Ausschreibungstexte](http://www.predl.eu/downloads/Ausschreibungstexte)



Stand 02/2015

PREDL GmbH
Mathias-Loi-Str. 1 · D-04924 Bönitz
Tel.: 035341 / 619-0 · Fax: 035341 / 619-22

www.predl.eu
biuro@predl.eu

www.predl.eu



Poland

www.predl.eu
biuro@predl.eu



Wkładka prefabrykowana metodą przemysłową



dopływy pod każdym kątem (możliwość wykonania również w późniejszym terminie)



gładka kina pozbawiona spoin, optymalna z hydraulicznego punktu widzenia




kotwy zapewniające dobrą przyczepność betonu



beton klasy co najmniej C40/50 dzięki wykonywaniu metodą na mokro



możliwość podłączania wszystkich rodzajów rur

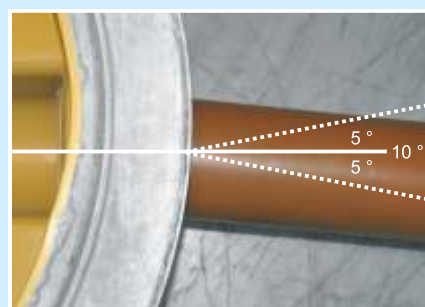

specjalny system uszczelnień umożliwiający odchylenie rur pod większym kątem



EN 1917

Porównanie systemów



Beton klasy C-60/75



Do 350 bar

Odporność na płukanie*

*zgodnie z ekspertyzą



Udarność*




pH 1-13

Trwałość



ORYGINAŁ

Wkładka studzienna: w obrębie dna ścianka posiada grubość co najmniej 4 mm

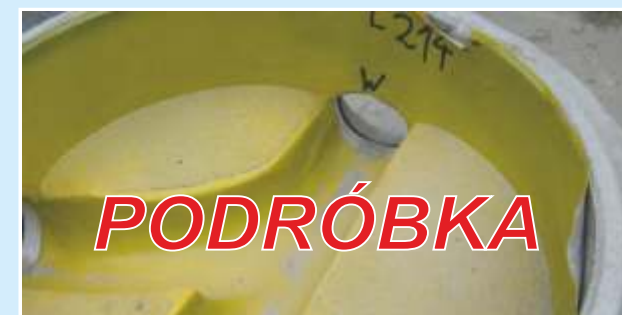

PODRÓBKA

Warstwa nałożona w późniejszym terminie

System CORPROTECT firmy PREDL



Studzienki betonowe z pełną wykładziną:

- ➔ Prefabrykowana wykładzina z tworzywa sztucznego do studni z betonu
- ➔ Inliner: płyta chroniąca beton z PP o grubości ścianki 3 mm
- ➔ ok. 400 wypustek/m2/wysokość wypustek: 13 mm

