




System MULTRO[®]



MULTRO[®] -STUDNIA DN 1500

**SYSTEM MULTRO[®]
Z ZAMKNIĘCIEM KĄTOWYM**

Aprobata Techniczna
AT/2004-02-1457-01
COBRTI INSTAL

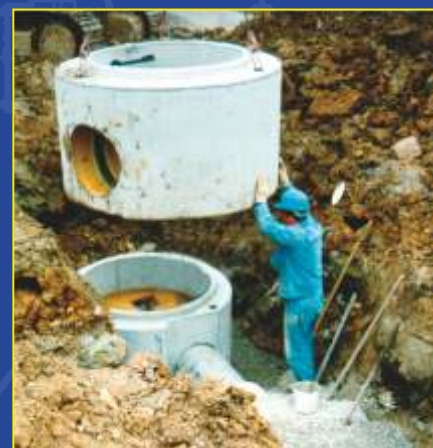

System MULTRO® jest stosowany przy odległości między dnem kanałów SW/RW min 850 mm (min 500 mm przy MULTRO® -STUDNIA DN 1000)

Wykonanie podstawowe:

Prosty przełot kanałów (RW/SW), ułożonych pionowo jeden nad drugim

Wykonanie ze zmianą kierunku:

Zmiany kierunku od 5 do 45° mogą być wykonane przez odpowiednie ukształtowanie kanałów. Możliwe są zmiany kierunku zwrócone zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz.

Wykonanie z dopływem bocznym:

W obrębie kręgu studziennego MULTRO® można przyłączyć dopływy boczne pod kątem 45-90° w prawo lub w lewo (przy przeniesionej konsoli).

Wykonanie ze spadkiem przeciwnym:




Przy odpowiednich wysokościach i niezbyt długich stanowiskach kanału wszystkie kręgi studzienne MULTRO® mogą być wykonane z przeciwnym spadkiem obu kanałów (RW/SW)

System MULTRO® DN 1500										
Ø RW	Ø SW	a ₁ *	a ₂ *	b ₁ *	b ₂ *	h ₁ *	h ₅ *	h ₆ *	h ₁₀ min*	s ₁ min*
250	maks.250**	1000	500	0 - 550	min. 850	1000	700-880	120-300	200	200
300	maks.300**	1000	500	0 - 550		1000	700-880	120-300	200	200
400	maks.300**	1000	500	0 - 550		1000	700-880	120-300	200	200
500	maks.300**	1000	500	0 - 550		1250	900-1050	200-350	200	200
600	maks.300**	1000	500	0 - 550		1250	900-1050	200-350	200	200


* Wymiary tolerancji dostępne u danego producenta

** SW maks. do DN 1000 lub b₂ = średnica SW + 550 mm

System MULTRO® DN 1500

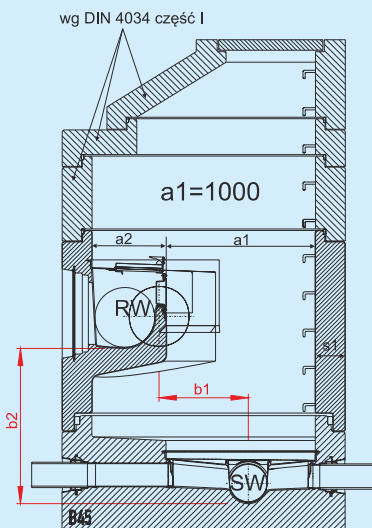

System MULTRO®- studzienka przydomowa DN 1000

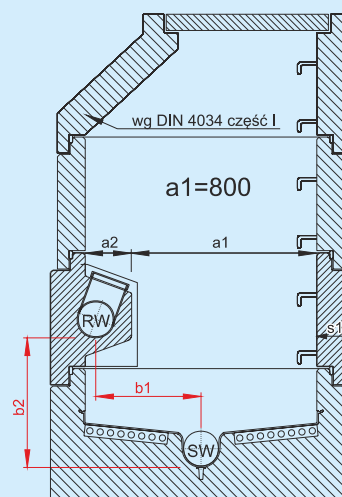

Standardowa studzienka przydomowa MULTRO® DN 1000									
Ø RW	Ø SW	a ₁ *	a ₂ *	b ₁ *	b ₂ *	h ₁ *	h ₆ *	h ₁₀ *	s ₁ min*
150	150	800	200	400	min. 500	500	130	250	120

Odchylenia dopływów bocznych: na zapytanie

* Wymiary tolerancji dostępne u danego producenta

Propozycja uzupełnienia tekstów przetargowych dla kręgów studziennych zgodnie z EN 1917:

"Krąg studzienny MULTRO®" jako dodatek do prefabrykowanej studni betonowej DN , dla dwóch przyłączy rurowych z prostym przełotem, z monolitycznie zabetonowanym elementem z tworzywa sztucznego, z przejściami szczelnymi zintegrowanymi w ścianie studni do przegubowego połączenia z rurą, z uszczelkami klinowymi; z wodoszczelnym otworem rewizyjnym (pokrywa standardowa ze stali szlachetnej 250 x 550),

zmienna wysokość kanału deszczowego (RW); średnice znamionowe rur
dopływ RW: DN
odpływ RW: DN
rodzaj rury:
wykonanie zgodnie z rys. nr"
Dopłata za zamknięcie kątowe (800 x 350 x 320)