



ŠACHTOVÉ DNO - výrobek s mnoha možnostmi



Prémiový výrobek



Šachtový systém



Standardní šachtová dna z PP, speciální typy z GFK, na přání i v různých barvách

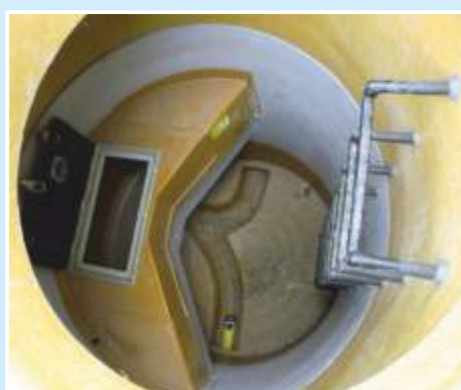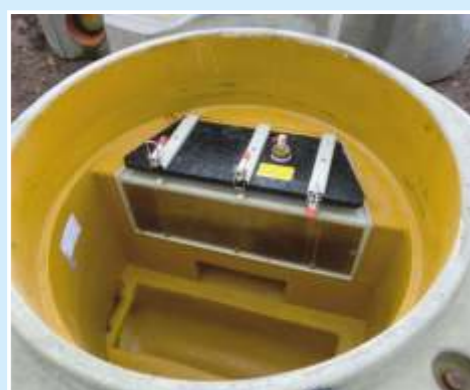

INFATA/MULTRO šachty: dešťová a splašková kanalizace v jedné šachtě



Speciální žlab: různé profily, napojení například na tzv. vajíčkový profil



Speciální provedení: ukliďňovací šachta, pravouhlá šachta, kalová šachta




Deutsches Institut für Bautechnik

DIBt



- ➔ Šachty ve špičkové kvalitě díky zpracování metodou litého betonu
- ➔ Jakost potvrzena pečeti kvality - další výhoda pro zákazníka
- ➔ Technická podpora ze strany firmy PREDL od specifikace až po stavbu
- ➔ Specifikace na: [www.predl.eu/downloads](http://www.predl.eu/downloads)

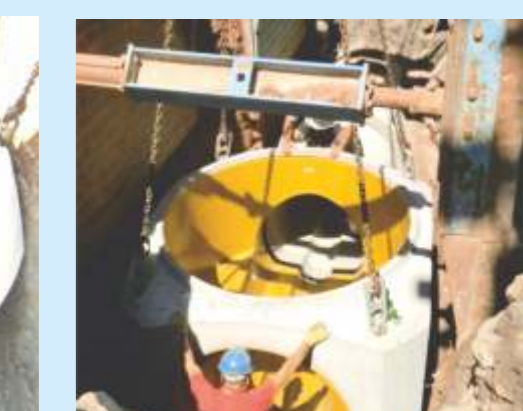

Stand 11/2015

PREDL GmbH  
Mathias-Loi-Str. 1 · D-04924 Bönitz  
Tel.: 035341 / 619-0 · Fax: 035341 / 619-22

PREDL AUSTRIA Ges.m.b.H.  
Murbergstraße 80 · A-8072 Fernitz  
Tel.: +43/3135/52657-0 · Fax: +43/313552657-28

[www.predl.eu](http://www.predl.eu)



Česká republika

[www.predl.eu](http://www.predl.eu)  
[office@predl.eu](mailto:office@predl.eu)



### strojově vyrobená šachtová vložka



Srovnání systémů



\* na základě zkušebního protokolu



Chemická odolnost



Plastové šachtové dno: min. tl. 4 mm zalité samozhutitelným betonem

dodatečné nanesení

### PREDL-CORPROTECT®



Betonové šachty s kompletní vystělkou:

- ➔ Plastová vystělka pro betonové šachty
- ➔ Inliner: PP ochrana betonu tl. 3 mm
- ➔ cca. 400 nopů/m<sup>2</sup>, výška nopů je 13 mm



přítoky pod všemi úhly (i instalované dodatečně)



hladký žlab s vynikajícími hydraulickými vlastnostmi




fixační můstky pro spolehlivé spojení s betonem



kvalita betonu min. C40/50 díky použité metodě litého betonu



lze připojit trubky všeho druhu

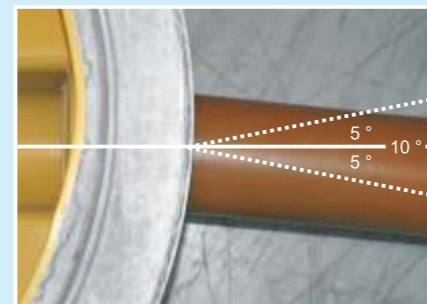

speciální těsnicí systém pro možnost většího vychýlení trubek