
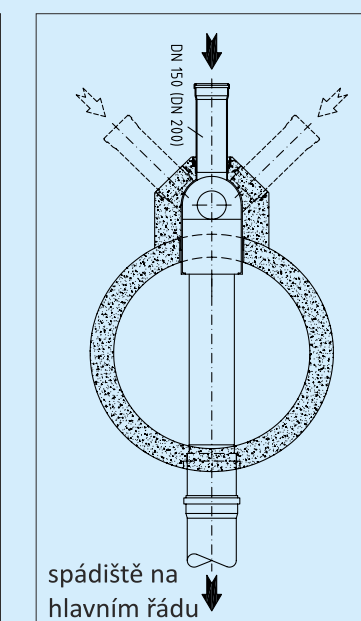
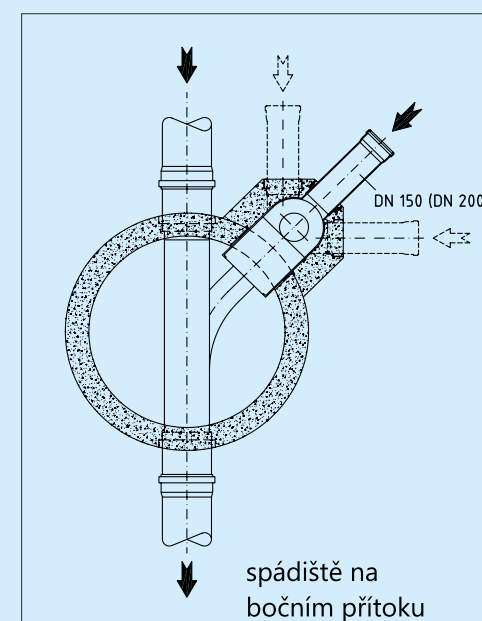
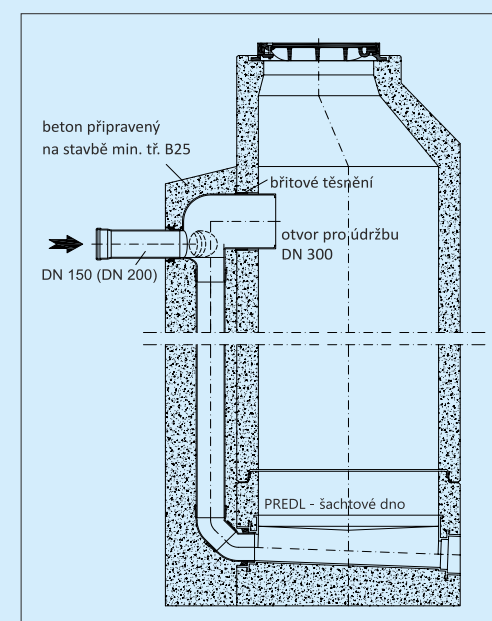
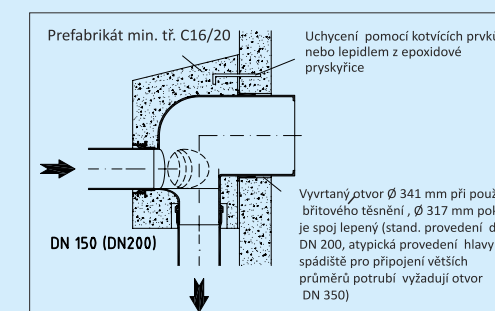

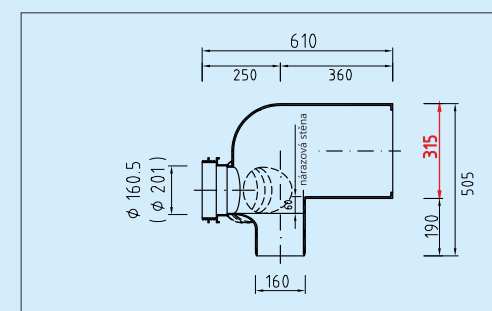


SPÁDIŠTĚ

PRO KANALIZAČNÍ A ČERPACÍ ŠACHTY

Nová konstrukce vnějšího spádiště se oproti původním konstrukcím spádišť vyznačuje zvláštními výhodami. Jeho jedinečná konstrukce umožňuje také dodatečné napojení přítoků. Proudově příznivý tvar a možnost napojení proti směru toku hlavního řádu patří mezi další výhody. Nárazová stěna zabraňuje přetoku odpadní vody do prostoru šachtové konstrukce. Čistící práce mohou být bezproblémově prováděny díky otvoru pro údržbu.

Součástí dodávky: tvarovka hlavy spádiště, vč. těsnění podle typu napojovaného potrubí

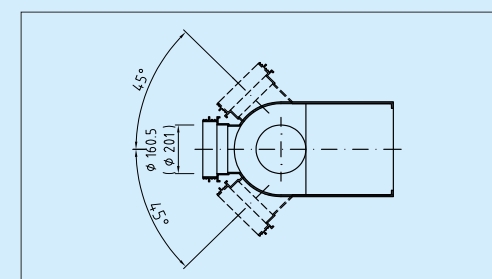



Stand 04/2016



IPK přináší velkou výhodu v možnosti dodatečné montáže do šachty bez velkých nákladů. Jeho zvláštní konstrukce způsobuje, že k průtoku odpadní vody ke spádišti dochází ve víru. Tím je zmírněna energie toku odpadní vody.

Otvorem pro údržbu na horní straně spádiště mohou být bezproblémově prováděny čistící práce.

Součástí dodávky: tvarovka IPK, včetně spojovacího materiálu (3 šrouby / 3 hmoždínky)

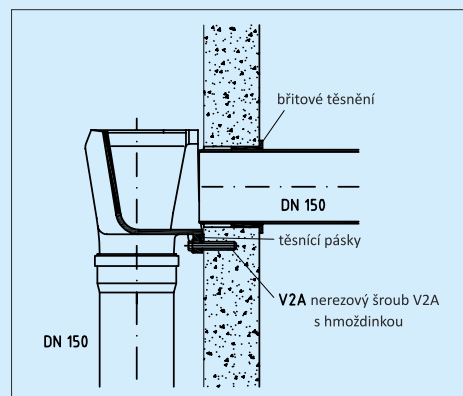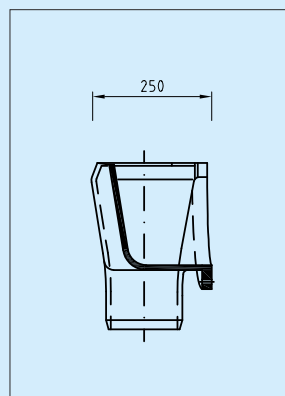

vnitřní kapka typ 1

Vnitřní kapka může být do šachty zabudována jak při její stavbě, tak i dodatečně. Nerezovými šrouby a těsnícím kroužkem je tvarovka namontována na vnitřní stěnu šachty a umožňuje tak napojení potrubí až do DN 300. Údržbářské, popř. inspekční činnosti jsou u provedení typ 1 možné přes šroubovatelný otvor pro údržbu (Ø 160 mm) nebo u provedení typ 2 přes otevřený revizní otvor.

NOVINKA: Vnitřní kapka typ 1 je již ve výrobě připravena v odpovídajícím rádiusu stěny šachty (od R 500 až do R 1250 mm) – prosím udávejte požadovaný rádius v objednávce.

Součástí dodávky: tvarovka vnitřní kapky, vč. těsnění a upevňovacího materiálu



vnitřní kapka typ 2

