

Zulauf
max. NW500

U-Profil-Dichtung

Rohrschelle Ø 250
mit Stockschraube M10

Mass A:


gerade Wand = 120

Schacht Ø1200 = 185

Schacht Ø1500 = 170

Schacht Ø2000 = 160

Schnitt nach Kundenwunsch
R min. 600 bis gerade Wand

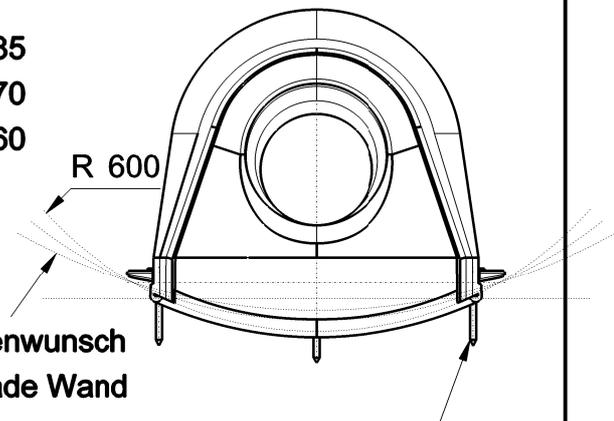

Schraube M10x120 DIN 571
Scheibe 10,5 DIN 9021
Dübel SX 12x70





PREDL

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

innenliegender Absturz
inside funnel 500

M 1:12,5

11.10.16 Miene

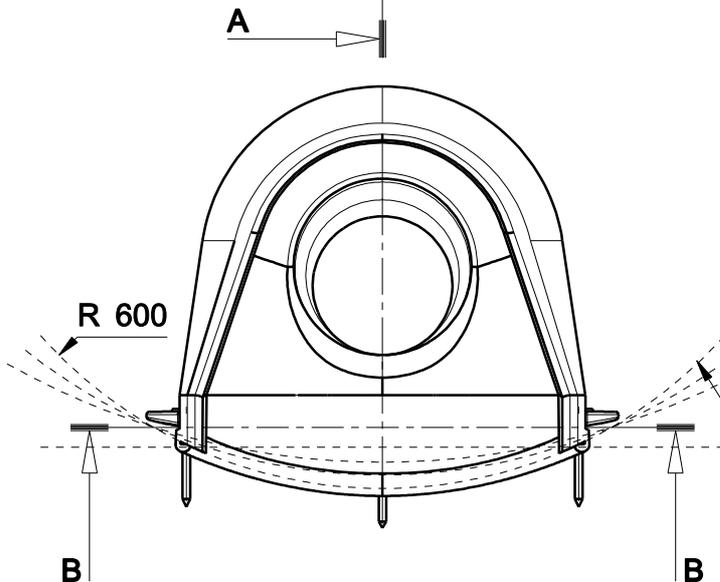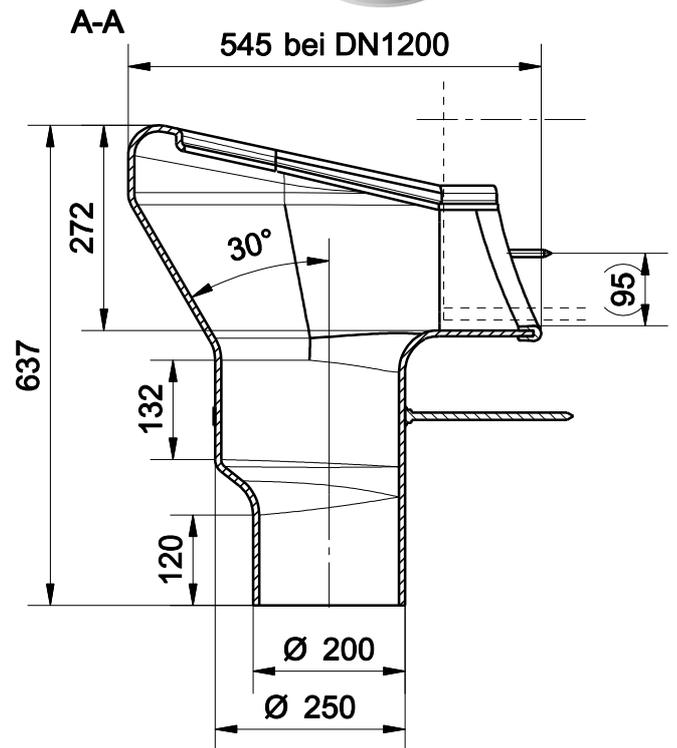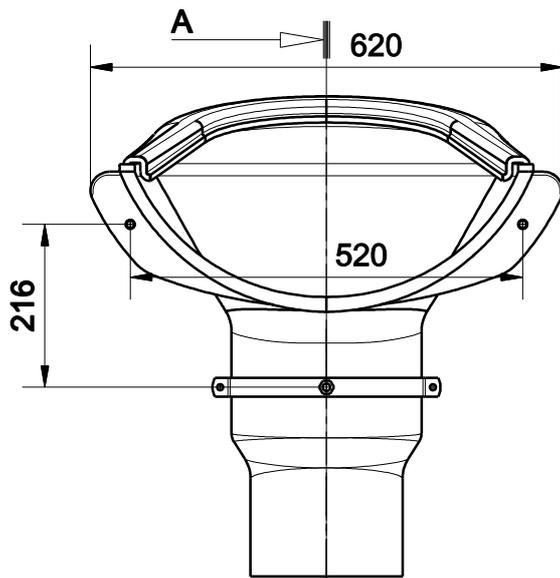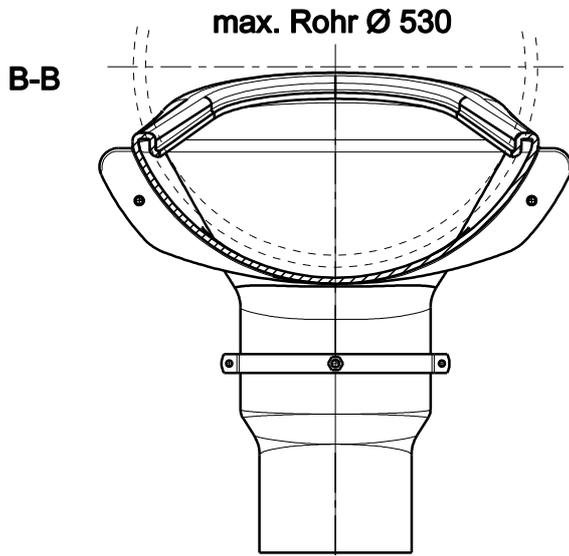

Zubehör:

- U-Dichtung L=710
- Rohrschelle Ø250 mit Stockschraube
- 2 Stück Schraube M10x120 DIN 571
- 2 Stück Scheibe 10,5 DIN 9021
- 3 Stück Dübel SX 12x70

Schnitt nach Kundenwunsch
R min. 600 bis gerade Wand

PREDL

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Material PE

M 1:10

inside funnel 500
innenliegender Absturz

20.09.16 Miene