


Kaskady

INSIDE DROP, IPK, INSIDE FUNNEL - kaskady wewnętrzne

FAJKA - kaskada zewnętrzna




IPK - kaskada wewnętrzna

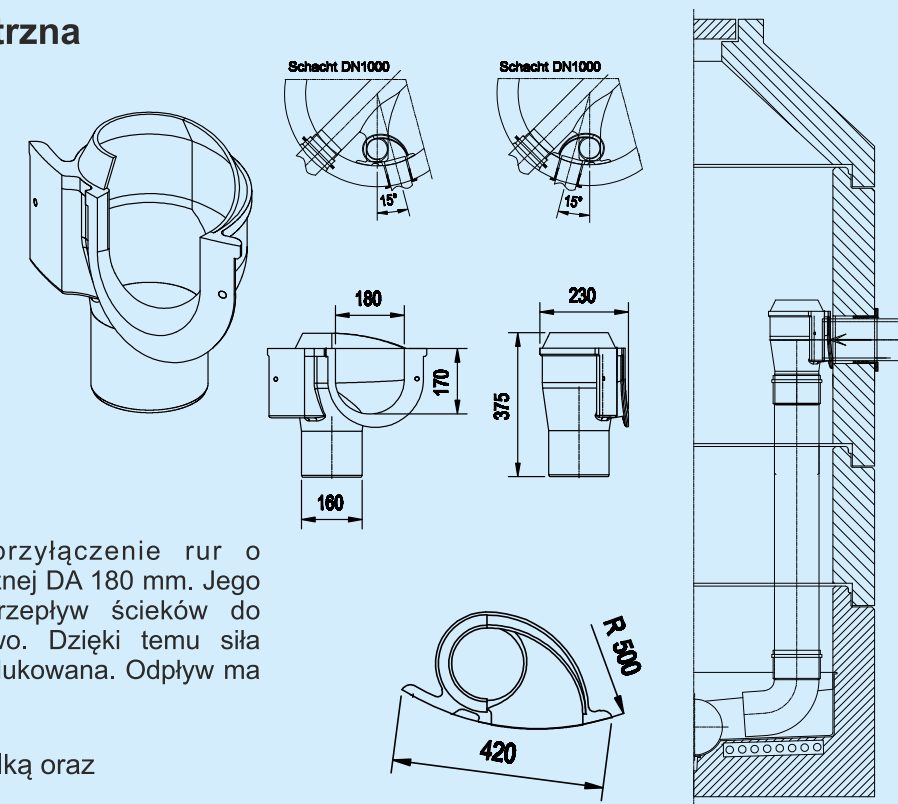

Kaskada IPK umożliwia przyłączenie rur o maksymalnej średnicy zewnętrznej DA 180 mm. Jego konstrukcja powoduje, że przepływ ścieków do kaskady następuje odśrodkowo. Dzięki temu siła przepływu ścieków zostaje zredukowana. Odpływ ma średnicę DA 160 mm.

Zakres dostawy: IPK z uszczelką oraz elementami mocującymi




FAJKA - kaskada zewnętrzna

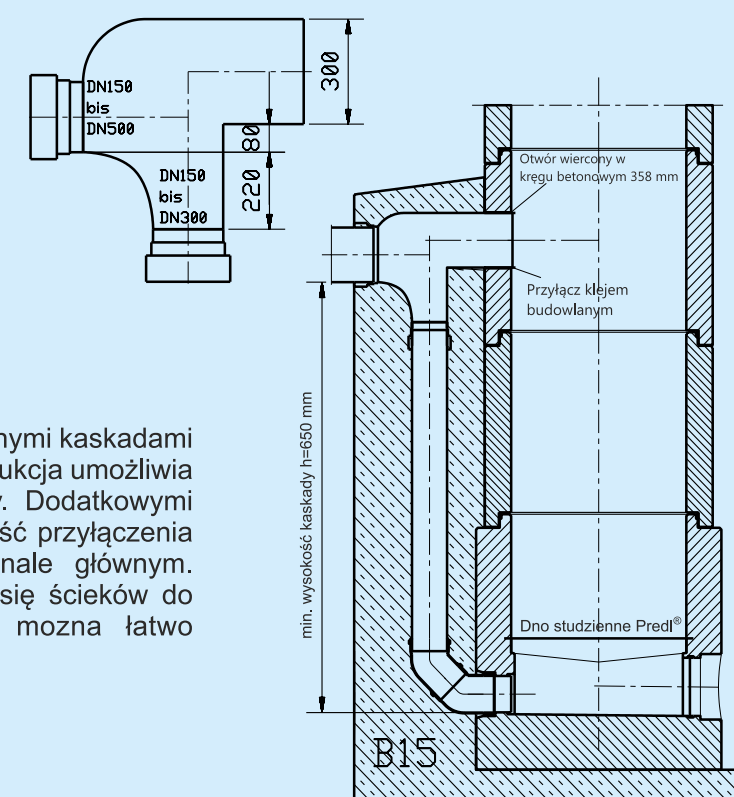

Fajki wyróżniają się w porównaniu z tradycyjnymi kaskadami szczególnymi zaletami. Ich wyjątkowa konstrukcja umożliwia także późniejsze doprowadzenie przyłączy. Dodatkowymi zaletami są: opływowy kształt oraz możliwość przyłączenia przeciwnie do kierunku przepływu w kanale głównym. Ścianka odbojowa zapobiega przelewaniu się ścieków do wnętrza studni. Przez specjalny otwór można łatwo przeprowadzić prace czyszczące.

Zakres dostawy:
fajka z uszczelką do odpowiedniego typu rury

INSIDE DROP Typ 1

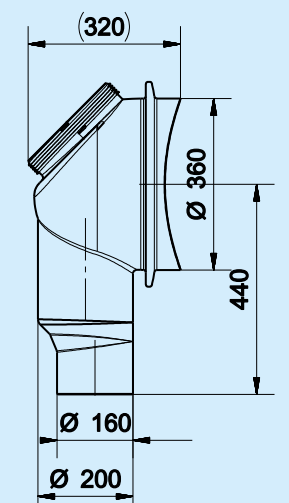
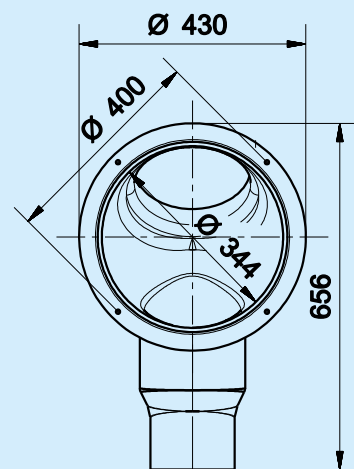


R - cięcie wykonane zgodnie z życzeniem klienta

Kaskada Inside Drop Typ 1 umożliwia przyłączenie rur o maksymalnej średnicy zewnętrznej DA 330 mm. Kaskada wyposażona jest w zakręcany otwór konserwacyjny (220 mm). Odpływ ma odpowiednio średnicę DA 160 mm lub 200 mm. Inside Drop jest fabrycznie docinany do promienia studni, przy zamówieniu należy podać żądany promień.

Zakres dostawy: Inside Drop Typ 1 z uszczelką oraz elementami mocującymi

INSIDE DROP Typ 2

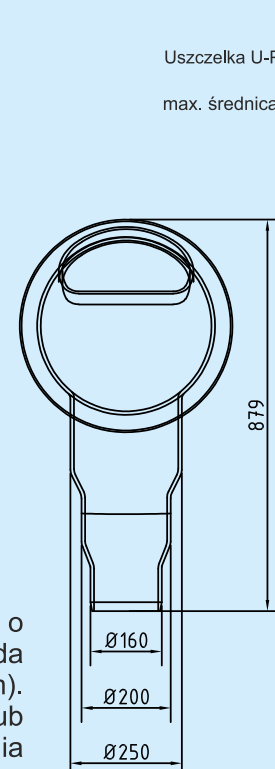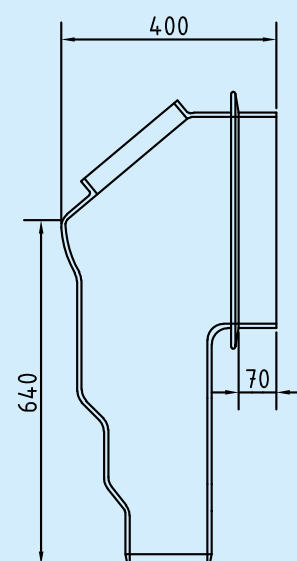


Uszczelka U-Profil I=1257
max. średnica rury Ø 350


Kaskada Inside Drop Typ 2 umożliwia przyłączenie rur o maksymalnej średnicy zewnętrznej DA 375 mm. Kaskada wyposażona jest w otwór konserwacyjny (ok. 228x221 mm). Odpływ ma odpowiednio średnicę DA 160 mm lub DA 200 mm lub DA 250 mm. Inside Drop jest fabrycznie docinany do promienia studni, przy zamówieniu należy podać żądany promień.

Zakres dostawy: Inside Drop Typ 2 z uszczelką oraz elementami mocującymi

INSIDE FUNNEL 500

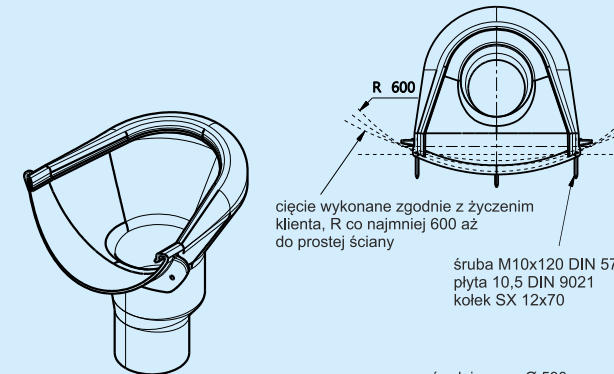

cięcie wykonane zgodnie z życzeniem klienta, R co najmniej 600 aż do prostej ściany
śruba M10x120 DIN 571
płyta 10,5 DIN 9021
kołek SX 12x70




Wymiar A:


prosta ściana = 120
studnia Ø 1200 = 185
studnia Ø 1500 = 170
studnia Ø 2000 = 160

Kaskada Inside Funnel umożliwia przyłączenie rur o maksymalnej średnicy zewnętrznej DA 530 mm. Odpływ ma odpowiednio średnicę DA 200 mm lub DA 250 mm. Inside Funnel jest fabrycznie docinany do promienia studni, przy zamówieniu należy podać żądany promień.



Zakres dostawy: Inside Funnel z elementami uszczelniającymi i mocującymi oraz 1 sztuka zacisku rurowego VA DN 250 łącznie ze śrubą.

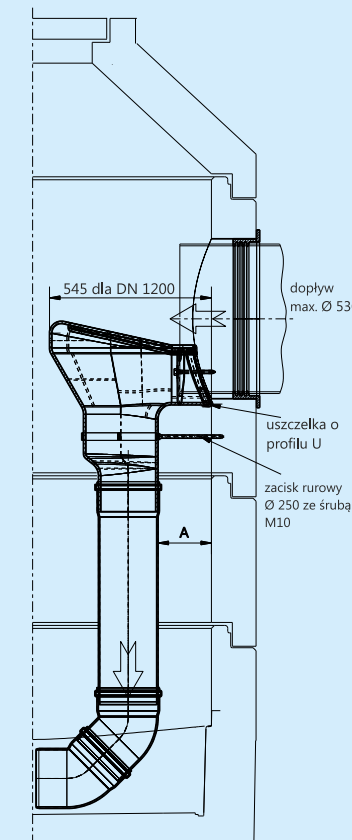

INSIDE FUNNEL 200

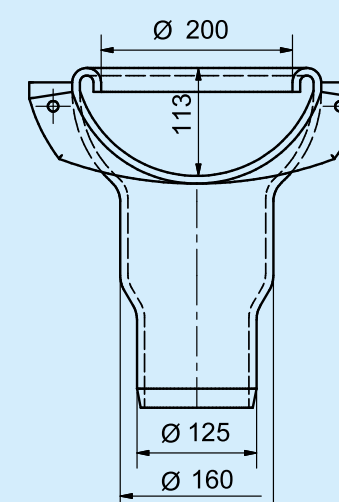

cięcie wykonane zgodnie z życzeniem klienta, R co najmniej 600 aż do prostej ściany

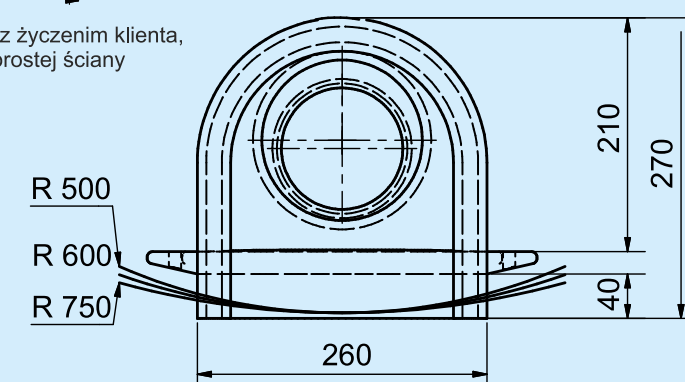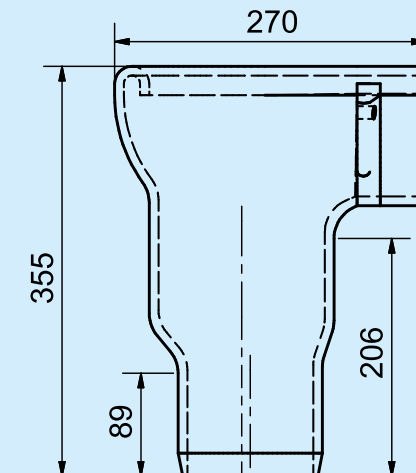

Kaskada Inside Funnel umożliwia przyłączenie rur o maksymalnej średnicy zewnętrznej DA 220 mm. Odpływ ma odpowiednio średnicę DA 125 mm lub DA 160 mm. Inside Funnel jest fabrycznie docinany do promienia studni, przy zamówieniu należy podać żądany promień.

Zakres dostawy: Inside Funnel z elementami uszczelniającymi i mocującymi