

Betonauflagering
EN 1917
DIN 4034-1

GFK-Inliner
Predl-Zulassung
Z-42.2-294

GFK-Liner
höhenangepasst
schneiden

Konus
EN 1917
DIN 4034-1

T-Profil

Ø 1000

GFK-Rohr DIN EN 14364
DN 900 besplittet nach
Predl Handbuch

Fußauflagering
FAR-M nach
EN 1917
DIN 4034-1

Verguss-Mörtel
P+T Topolit
Super Fix


Altschacht

Fuge nach
Predl-Handbuch
mit UP-Faserspachtel

Bestegung
nach Zulassung
Z-42.2-294

GFK-Schachtboden
nach Zulassung
Z-42.2-294

Auftriebs-
sicherung
optional



	Datum	Name
Gezeichnet	13.05.2020	E. Nadulski
geändert		
geändert		
www.predl.eu		
PREDL		
Schutzvermerk nach DIN34 beachten		
Pfad:		

Menge:

Maßstab:

Material:

Gewicht:

Dichte:

**Sanierung
Schacht in Schacht DN 900**

1

A4

Konus/Flachabdeckung

Y

GFK-Inliner

T-Profil
System Predl

GFK Rohr

Verguss-Mörtel

Fußauflagering
FAR-M

Schachtdichtung
EN 681-1WC

Lastabtrag
EN 1917
DIN 4034-1

Haftharz auf
Polyurethan-Basis

Z

Kunststoff-
Regranulat 2-4 mm

Altschacht

GFK Rohr


Ø 925


Ø 930


UP-Faserspachtel


GFK-Schachtboden

Verguss-Mörtel



			Menge:		Maßstab:	
			Material:		Gewicht:	
			Dichte:			
	Datum		Name		Sanierung Schacht in Schacht DN 900	
Gezeichnet	13.05.2020		E. Nadulski			
geändert						
geändert						
www.predl.eu						
 Schutzvermerk nach DIN34 beachten						
Pfad:			2			
			A4			

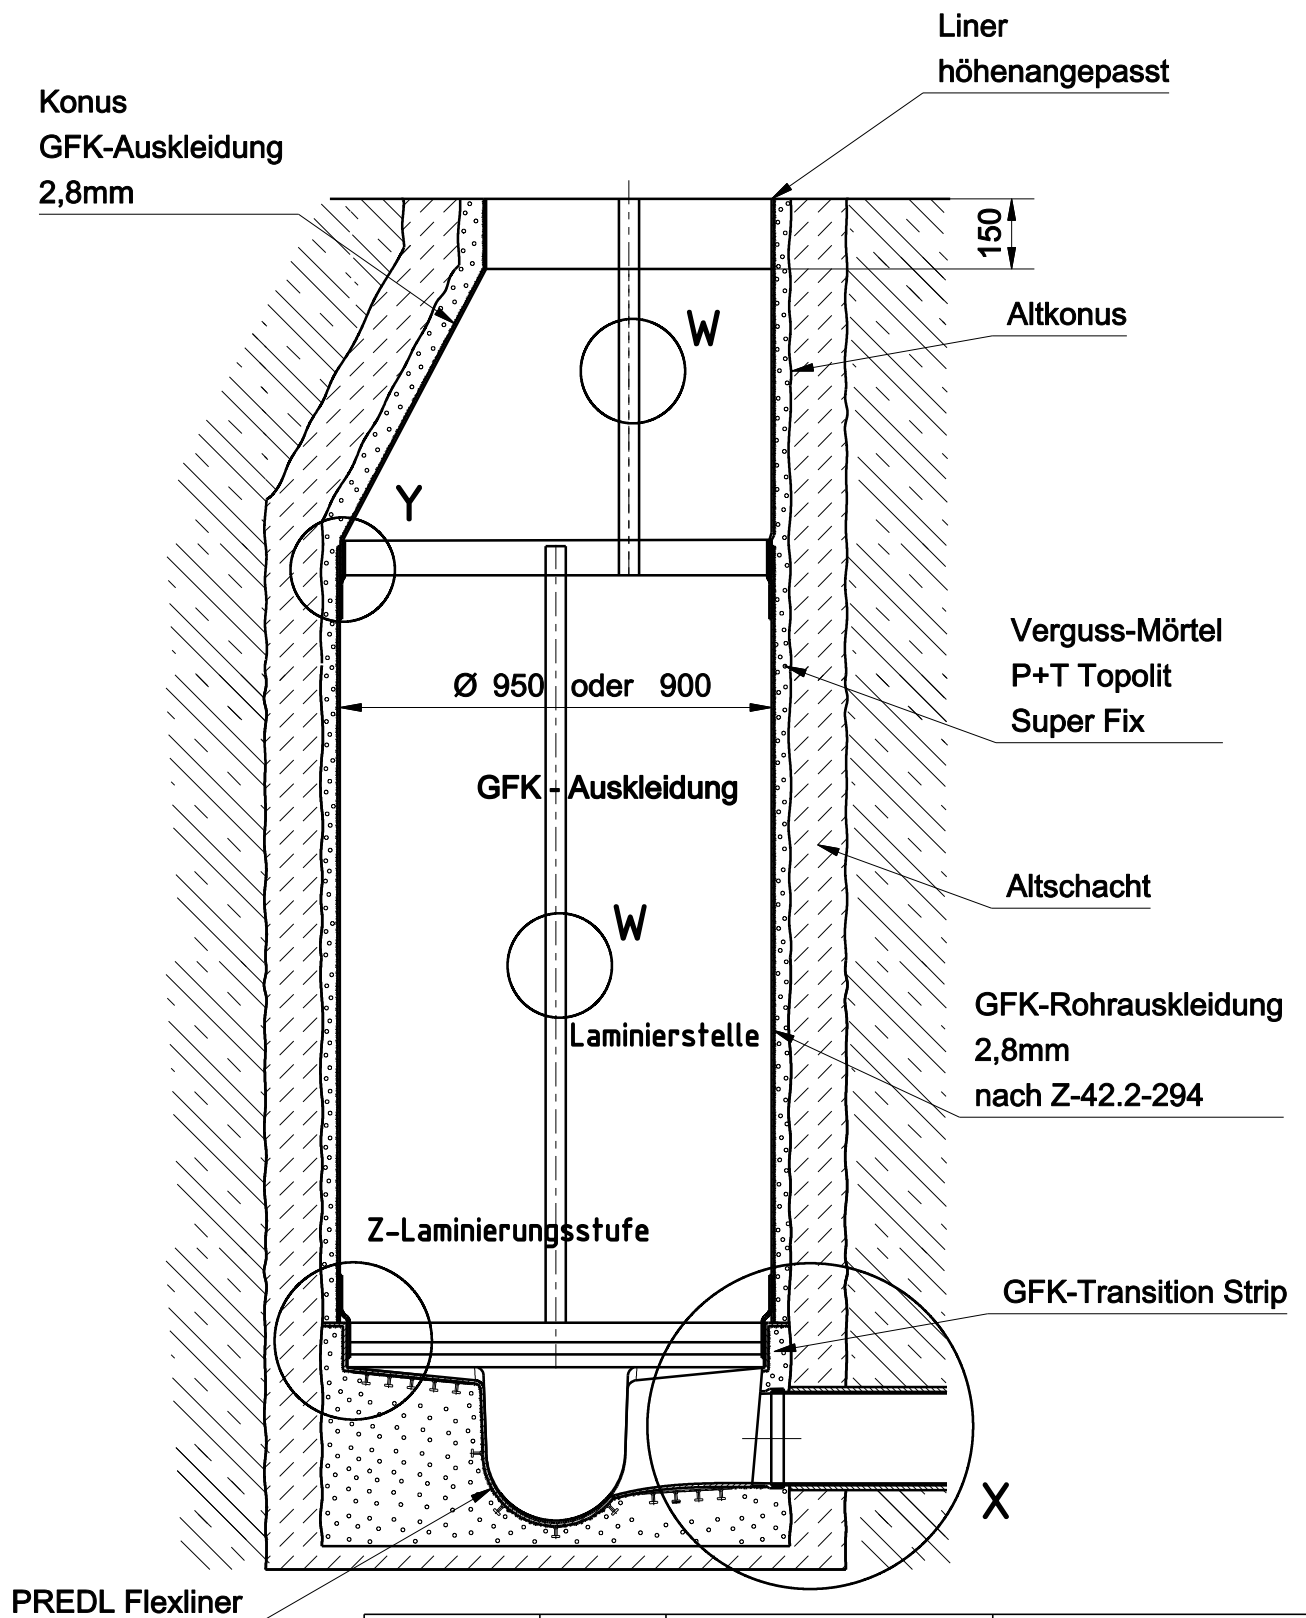

		Menge:	Maßstab:		
		Material:	Gewicht:	Dichte:	
	Datum	Name	GFK-Auskleidung mit Mörtelhinterfüllung+Flexliner		
Gezeichnet	17.04.2020	E. Nadulski			
geändert					
geändert					
www.predl.eu			Sanierungsschacht 1 A4		
					
Schutzvermerk nach DIN34 beschriften					
Pfad:					

Y

Altschacht

Verguss-Mörtel

GFK-Auskleidung

Laminierstelle

GFK-Auskleidung

Draufsicht

W

Laminierstelle

Altschacht

Verguss-Mörtel


GFK-Auskleidung

Z

Laminierstufe

Altschacht

Verguss-Mörtel

			Menge:		Maßstab:	
			Material:		Gewicht: Dichte:	
	Datum	Name	GFK-Auskleidung mit Mörtelhinterfüllung+Flexliner			
Gezeichnet	17.04.2020	E. Nadulski				
geändert						
geändert			Sanierungsschacht			
www.predl.eu						
 Schutzvermerk nach DIN34 beachten					2	
					A4	
Pfad:						

Rückbauhöhe

400

GFK-Inliner

Ø 625

Abdeckplatte

200

Ø 1000


DN 900 GFK
Sanierungsrohr

Verguss-Mörtel

Altschacht

Z

GFK-Schachtboden

			Menge:		Maßstab:	
			Material:		Gewicht:	Dichte:
	Datum	Name	GFK900 + GFK Schachtboden Sanierung Schacht in Schacht			
Gezeichnet	04.05.2021	E. Nadulski				
geändert						
geändert						
						1
						A4
Pfad:						

Abdeckplatte


Y 6:1

GFK-Inliner

Dichtung

DN900 GFK
Sanierungsrohr

Verguss-Mörtel

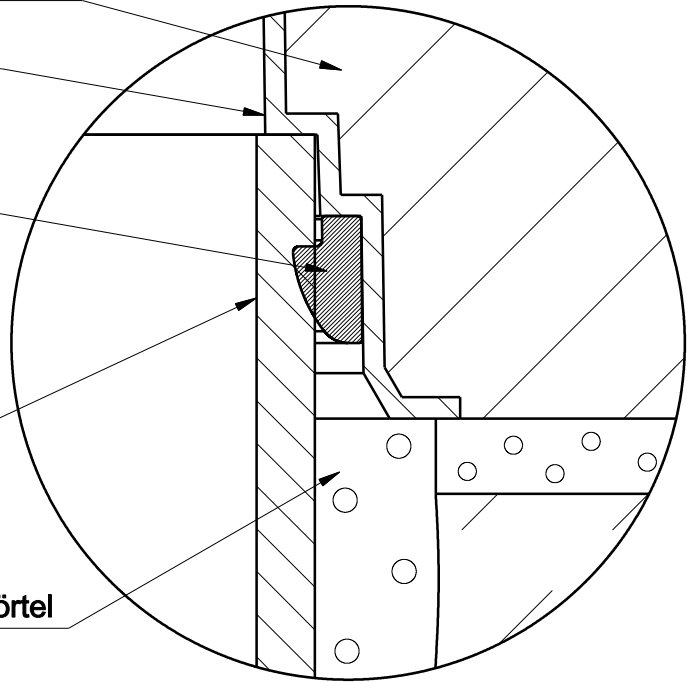

Haftharz auf
Polyurethan-Basis

Z

Kunststoff-
Regranulat 2-4 mm

Altschacht

GFK Rohr



UP-Faserspachtel


GFK-Schachtboden


Ø 925


Ø 930

Verguss-Mörtel


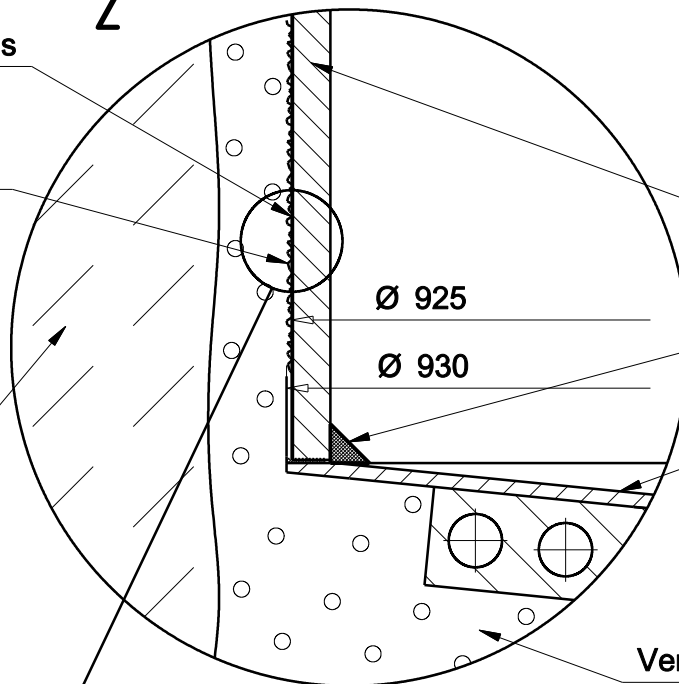



		Menge:		Maßstab:	
		Material:		Gewicht: Dichte:	
	Datum	Name		GFK900 + GFK Schachtboden Sanierung Schacht in Schacht	
Gezeichnet	04.05.2021	E. Nadulski			
geändert					
geändert					
			2 A4		
Pfad:					

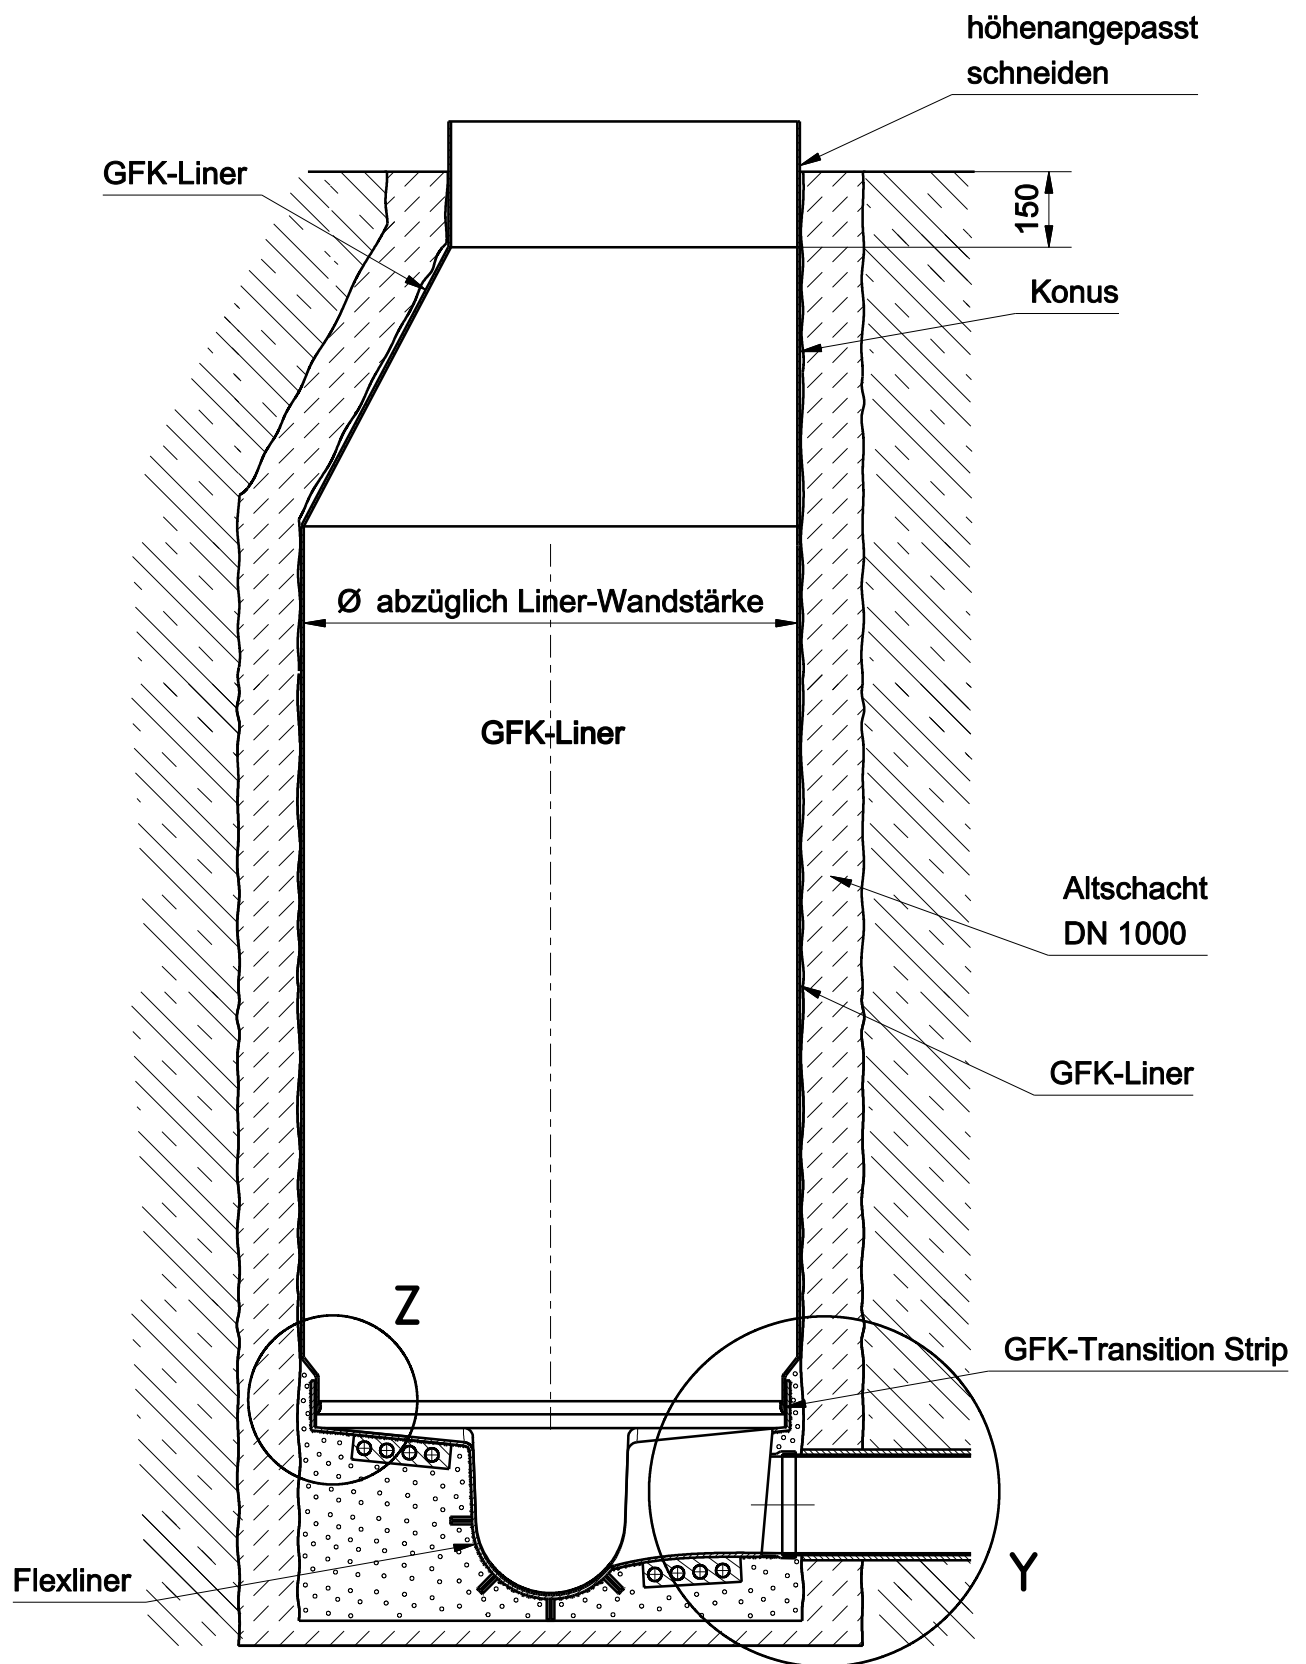


		Menge:		Maßstab:	
		Material:		Gewicht: Dichte:	
	Datum	Name		GFK-Liner + Flexliner Sanierungsschacht	
Gezeichnet	04.05.2021	E. Nadulski			
geändert					
geändert					
					1
					A4
Pfad:					

Y 2:1

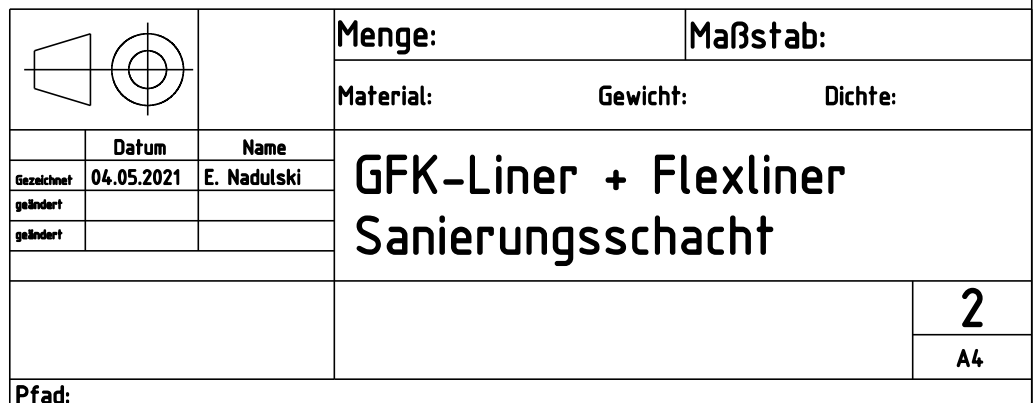

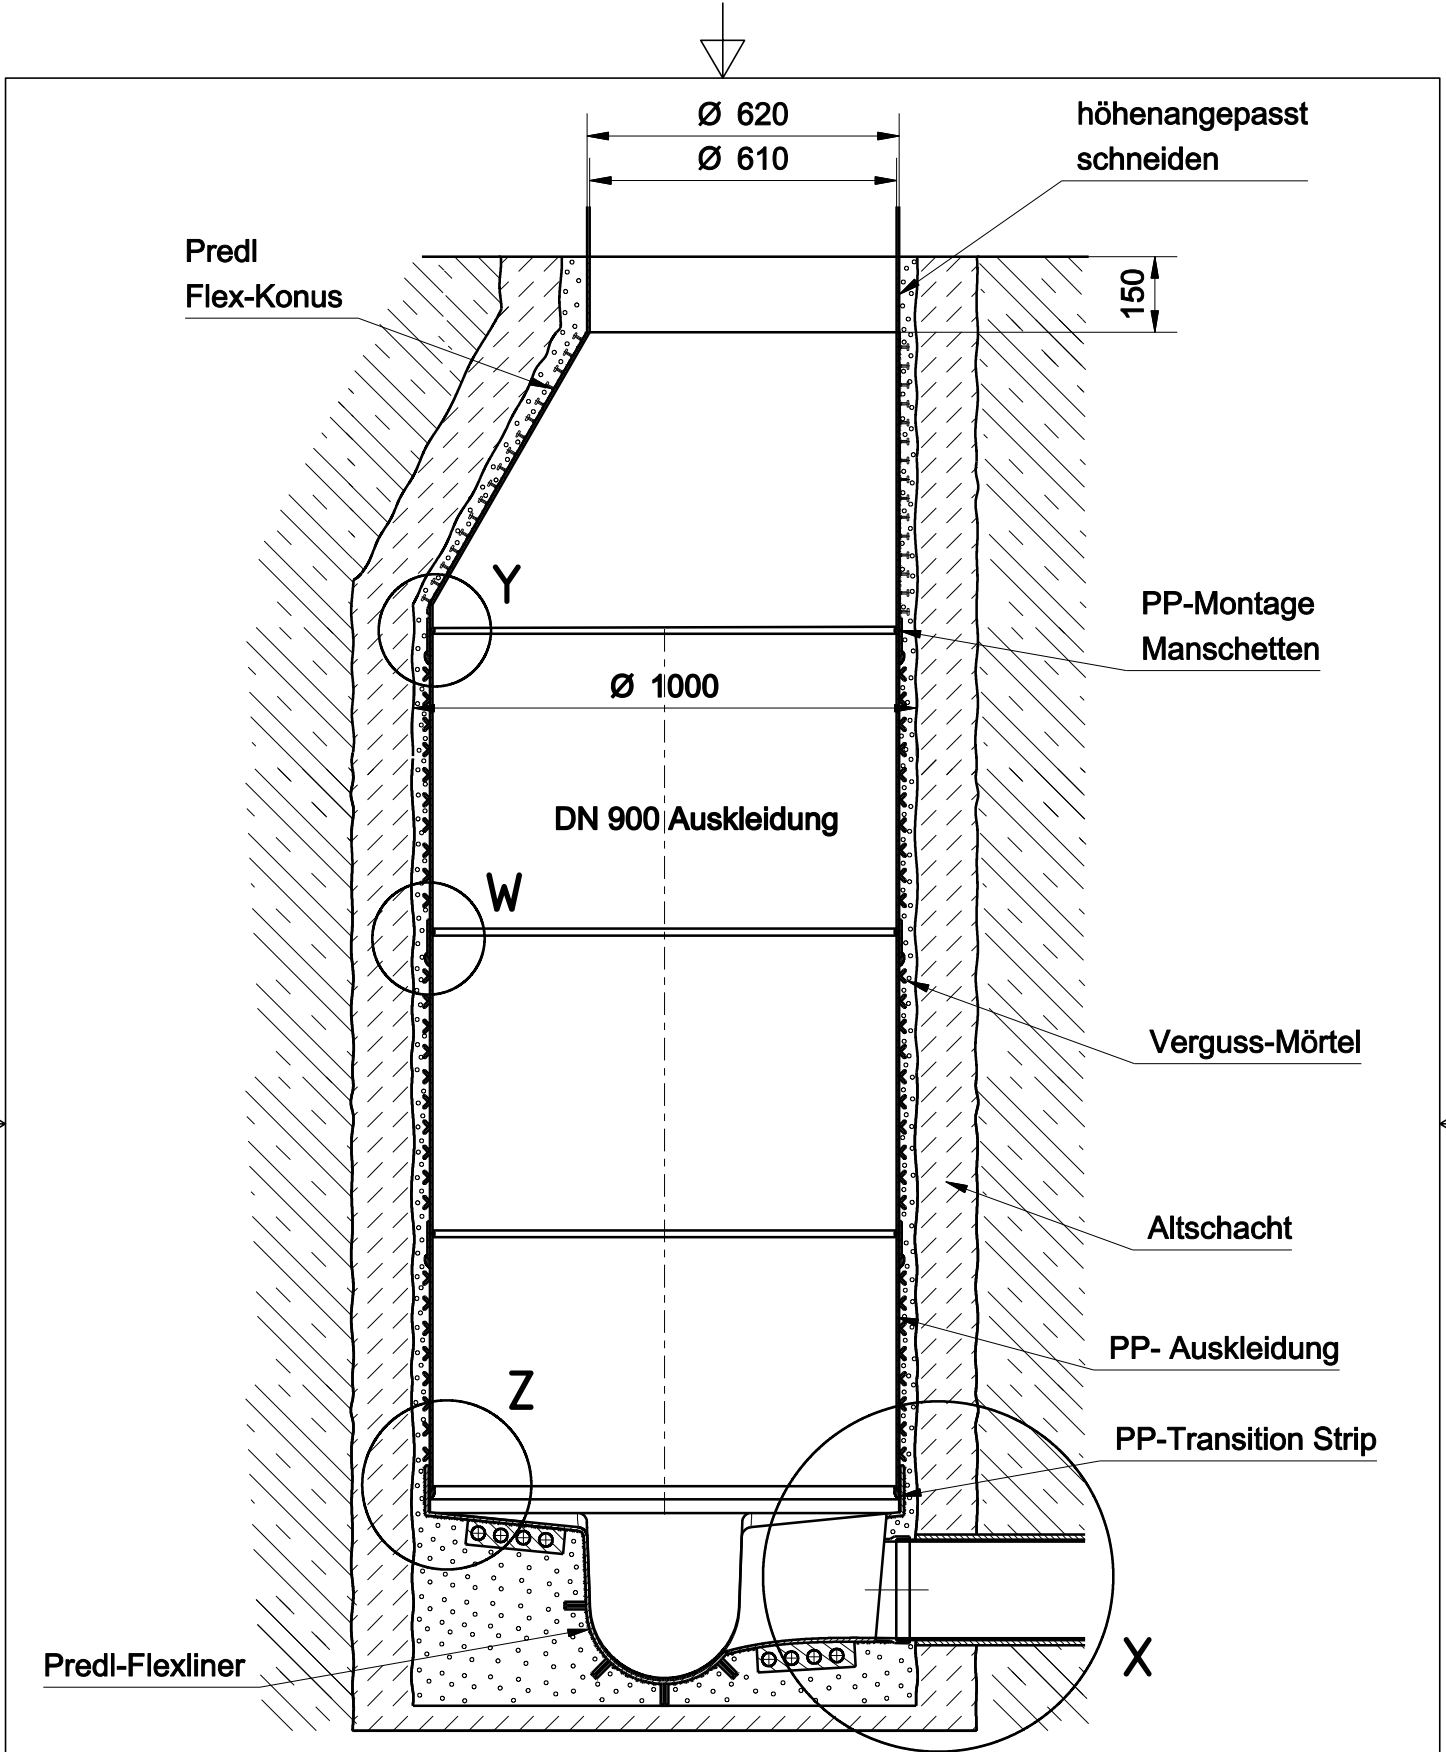

			Menge:		Maßstab:	
			Material:		Gewicht:	Dichte:
	Datum	Name	Auskleidung + Flexliner Sanierungsschacht			
Gezeichnet	04.05.2021	E. Nadulski				
geändert						
geändert						
						1
						A4
Pfad:						

Predl
Flex-Konus

Y 6:1

PP-Montage Manschette

Schweißnaht

Beton-Haftbrücken

PP- Auskleidung

Auskleidungsanbindung mit Transitionstrip

Beton-Haftbrücken

PP- Auskleidung

PP-Transition Strip

Flexliner

Z 4:1


Ø925

Schweißnaht

Ø930

Verguss-Mörtel

Altschacht

				Menge:	Maßstab:
				Material:	Gewicht: Dichte:
	Datum	Name		Auskleidung + Flexliner Sanierungsschacht	
Gezeichnet	04.05.2021	E. Nadulski			
geändert					
geändert					
				2 A4	
Pfad:					