



SCHACHTBODEN - ein Produkt mit vielen Möglichkeiten

Premium Product



Schachtsystem



Standard-Schachtböden in PP, Sondertypen in GFK; auf Wunsch auch in Sonderfarben



INFRA/ MULTRO-Schächte: Schmutzwasser und Regenwasser in einem Schacht



Sondergerinne: Drachensmaulprofil, Anschlüsse für Eiprofilrohre und Schachtböden mit Trockenwetterrinne



Sonderausführungen: Energievernichter-Schacht, Schachtböden für Rechteckschächte, Sand/Geröllfangschacht



- Schächte in Premiumqualität durch Verarbeitung im Betongießverfahren
- Qualität mit Prüfsiegel – der Mehrwert-Vorteil
- Easy-Handling: PREDL-Support von der Ausschreibung bis zur Baustelle
- Ausschreibungstext unter www.predl.eu -> downloads -> Ausschreibungstexte



Stand 06/2015



industriell vorgefertigter Baukörper



Zuläufe in allen Winkeln (auch nachträglich)



Gerinne fugenlos glatt, hydraulisch optimal




Haftbrücken für sicheren Betonverbund



Betonqualität min. C40/50 durch Gießverfahren



Anschluss aller Rohrarten möglich

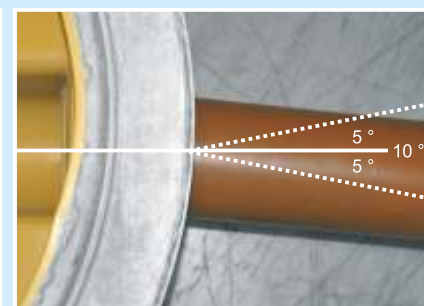

Spezielles Dichtsystem für größere Rohrabwinklung



EN 1917

Systemvergleich



Beton C- 60/75



bis 350 bar

Spülfestigkeit*



* gemäß Gutachten



Schlagfestigkeit*



pH 1-13

Beständigkeit



ORIGINAL

Schachtboden: Wandung min. 4 mm im Sohlbereich



FÄLSCHUNG

nachträglich Beschichtung

PREDL-CORPROTECT®



Betonschächte mit Komplettauskleidung:

- vorgefertigte Kunststoffauskleidung für Betonschächte
- Inliner: PP-Betonschutzplatte mit 3 mm Wandstärke
- ca. 400 Noppen/ m²/ Noppenhöhe: 13 mm

