


Chutes accompagnées

INSIDE DROP, IPK, INSIDE FUNNEL – ELEMENTS DE CHUTE INTERIEURS

TETE DE CHUTE – ELEMENT DE CHUTE EXTERIEUR




Chute accompagnée intérieure IPK

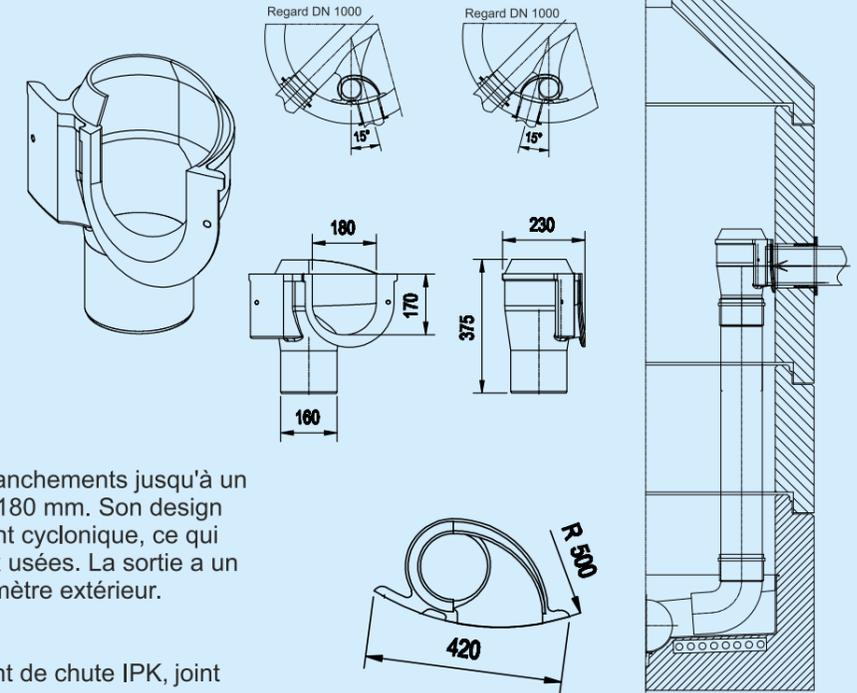

L'IPK permet de réaliser des branchements jusqu'à un diamètre extérieur de tuyau de 180 mm. Son design spécifique assure un écoulement cyclonique, ce qui réduit le flux d'énergie des eaux usées. La sortie a un diamètre de DN160 mm de diamètre extérieur.

Contenu de la livraison : élément de chute IPK, joint intérieur et nécessaire de fixation.

Tête de chute pour chute extérieure


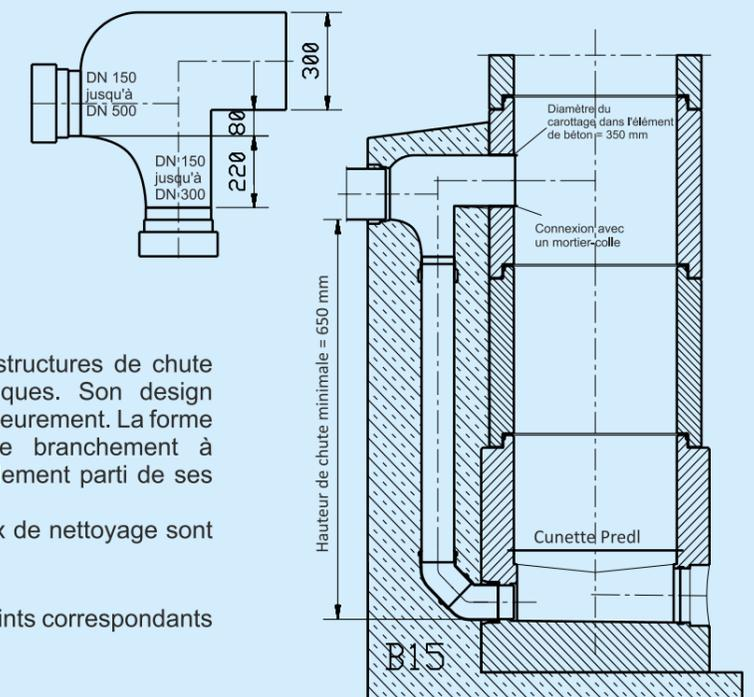


La tête de chute se distingue des autres structures de chute traditionnelles par des avantages spécifiques. Son design unique permet de raccorder des tuyaux ultérieurement. La forme favorable du flux et les possibilités de branchement à contrecourant du réseau principal font également parti de ses avantages.

Grâce à l'accès de maintenance les travaux de nettoyage sont facilités.

Contenu de la livraison : tête de chute (les joints correspondants aux tuyaux à raccorder ne sont pas inclus.)


INSIDE DROP Type 1

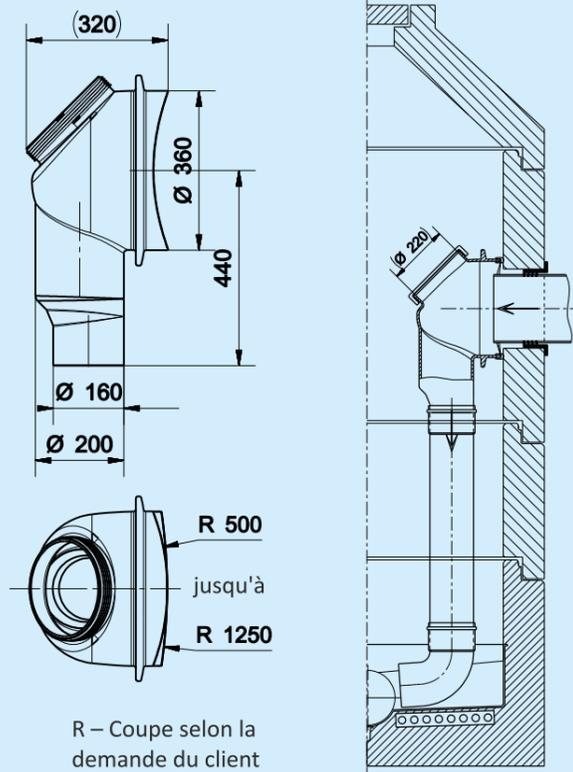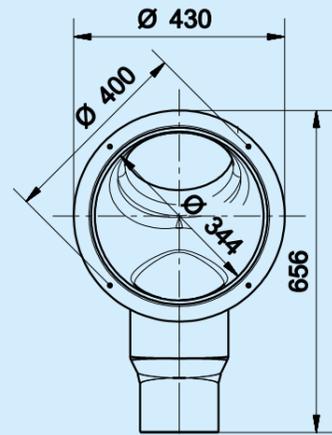

L'Inside Drop Type 1 permet de réaliser des branchements jusqu'à un diamètre extérieur de tuyau de 330 mm. L'accès de maintenance (220 mm) est fermé par un couvercle à visser. La sortie offre deux possibilités de diamètres, soit 160 mm soit 200 mm de diamètre extérieur. Le rayon est coupé en usine pour correspondre à la paroi du regard.


Contenu de la livraison : élément de chute, joint intérieur et nécessaire de fixation.

INSIDE FUNNEL 500

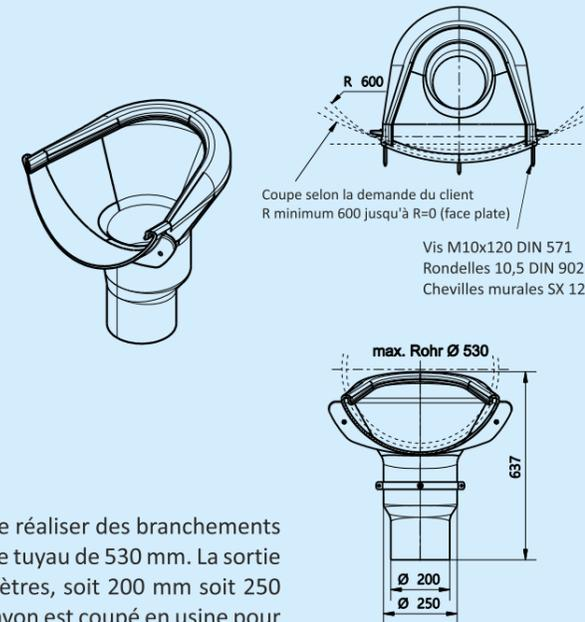



L'INSIDE FUNNEL 500 permet de réaliser des branchements jusqu'à un diamètre extérieur de tuyau de 530 mm. La sortie offre deux possibilités de diamètres, soit 200 mm soit 250 mm de diamètre extérieur. Le rayon est coupé en usine pour correspondre à la paroi du regard.

Contenu de la livraison : élément de chute, joint intérieur et nécessaire de fixation. Bride en acier inoxydable DN 250

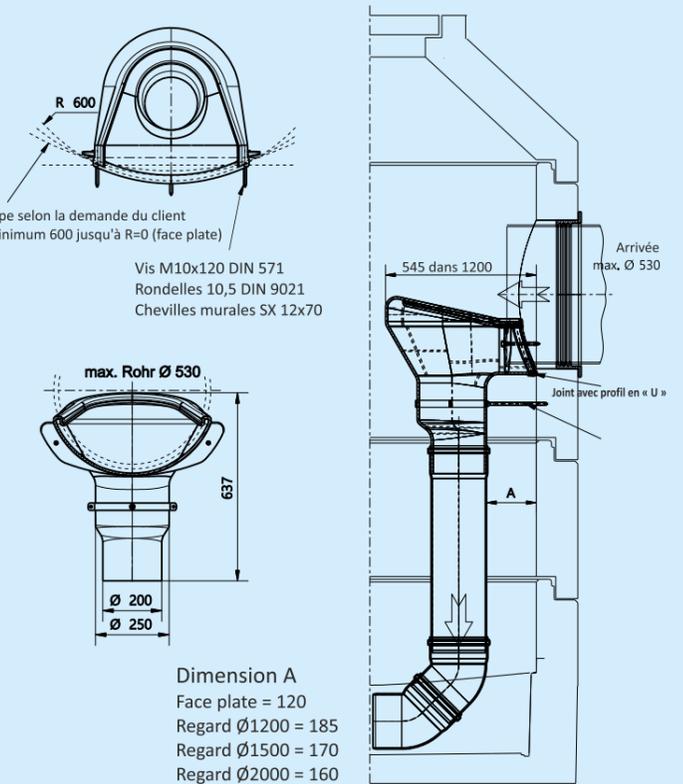

Dimension A
Face plate = 120
Regard Ø1200 = 185
Regard Ø1500 = 170
Regard Ø2000 = 160


INSIDE DROP Type 2

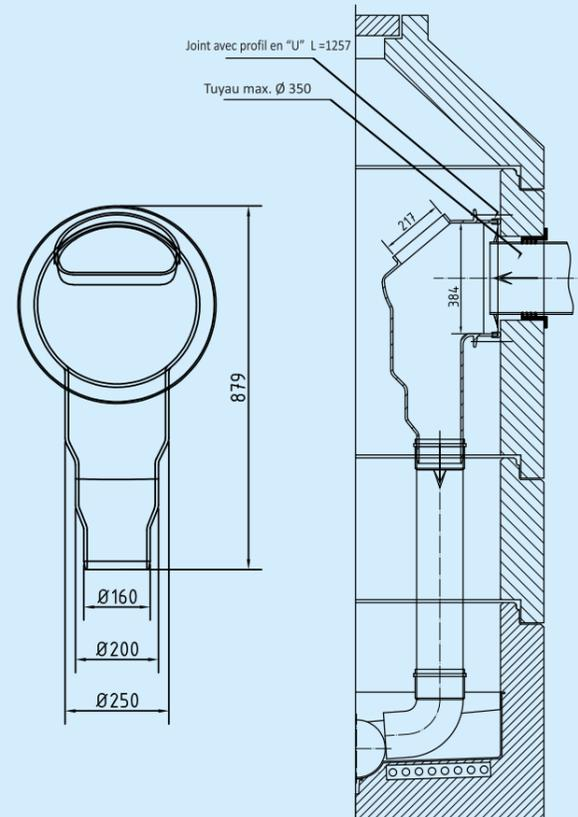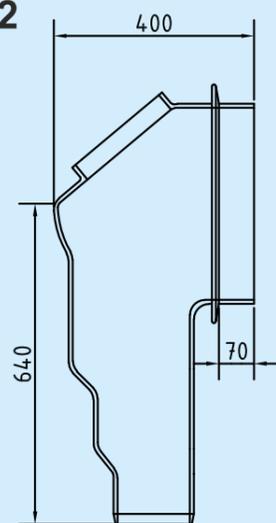

L'Inside Drop Type 2 permet de réaliser des branchements jusqu'à un diamètre extérieur de tuyau de 375 mm. L'accès de maintenance (environ 288 x 221 mm) n'est pas fermé. La sortie offre trois possibilités de diamètres, soit 160 mm, soit 200 mm ou 250 mm de diamètre extérieur. Le rayon est coupé en usine pour correspondre à la paroi du regard.

Contenu de la livraison : élément de chute, joint intérieur et nécessaire de fixation.

INSIDE FUNNEL 200

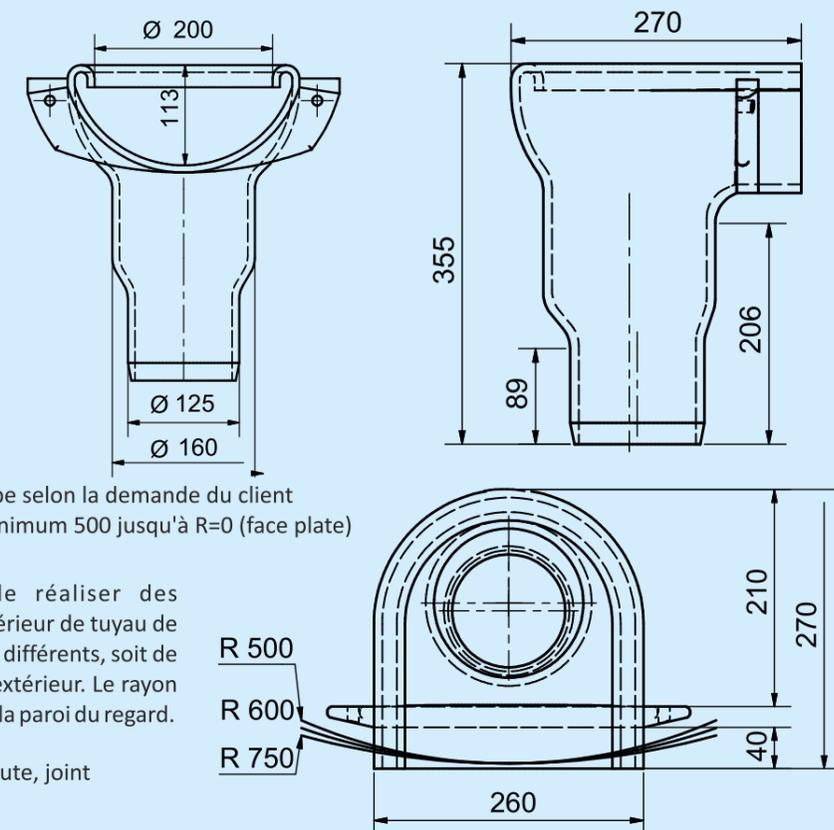

L'INSIDE FUNNEL 200 permet de réaliser des branchements jusqu'à un diamètre extérieur de tuyau de 220 mm. La sortie offre deux diamètres différents, soit de 125 mm soit de 160 mm de diamètre extérieur. Le rayon est coupé en usine pour correspondre à la paroi du regard.

Contenu de la livraison : élément de chute, joint intérieur et nécessaire de fixation.